


# UNISCAN C6R

## SCANNER PER CODICI A BARRE DI ELEVATE PRESTAZIONI

100 SCANSIONI AL SECONDO-LETTURE DA CONTATTO A 43 CM

NOTA: prestazione tipica a 23 °C su simboli di alta qualità in ambiente illuminato

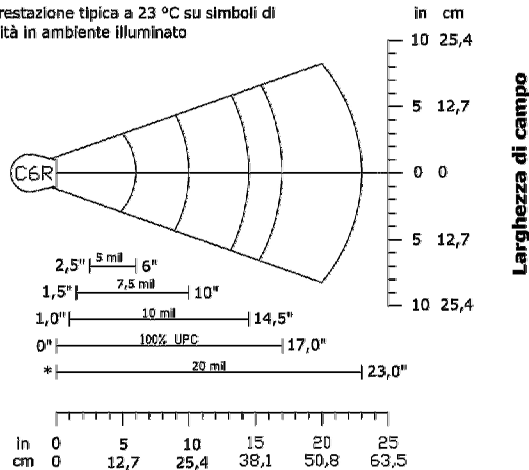

### Profondità di campo

\* Distanza minima determinata dalla lunghezza del simbolo e dall'angolo di lettura

**5 ANNI DI GARANZIA**



### Caratteristiche

Ergonomico ed intuitivo  
Raggio d'azione da contatto a 43 cm (EAN 100%)  
Elevata velocità di scansione: 100scan/sec  
Interfacce multiple a bordo  
Compatibilità con le nuove simbologie  
Formattazione avanzata dei dati, ADF  
LED luminoso e segnale acustico regolabile in intensità  
Memoria Flash

### Vantaggi

Minimizza la necessità di addestrare l'operatore  
Aumenta la produttività  
Riduce i tempi di attesa alle casse  
Assicura connettività anche per il futuro  
Legge codici RSS e GTIN, sfruttando al Massimo l'investimento per il futuro  
La modifica dei dati, prima dell'invio all'host, evita costosi interventi sul software di gestione  
Conferma di lettura e interazione efficace con l'operatore  
Facilita aggiornamenti e personalizzazioni sul campo

**Uniscan C6R è uno scanner laser** creato per una vasta gamma di applicazioni tra le quali

- Controllo inventari per negozi e magazzini
- Uscita alle casse nei punti di vendita
- Controllo uscite e rientri dei libri nelle biblioteche
- Controllo resi giornali e riviste
- Identificazione prodotti in ogni ambiente del commercio, delle sanità e dei servizi

**Uniscan C6R** è il più recente lettore di codici a barre della serie Uniscan di Bancolini. Esso garantisce un servizio di raccolta dati straordinario in termini di velocità, versatilità ed affidabilità, ad un

prezzo incredibilmente basso per uno strumento della sua classe.

La sua installazione e la sua configurazione sono semplici e rapide, grazie all'intuitivo sistema 123 scan, che riduce i tempi di messa in servizio per tutte le applicazioni del lettore. Inoltre le sue

prestazioni di alto livello, la sua affidabilità e l'ergonomia del disegno ne facilitano l'uso, rendendo l'ambiente più produttivo.

**Uniscan C6R** è compatibile con 2005 Sunrise Date: legge infatti le nuove simbologie come RSS (Reduced Space Symbology) e GTIN (Global Trade Item Number) a 14 cifre

Il lettore **Uniscan C6R** è garantito per **5 anni (60 mesi)** dalla data di spedizione, in caso di difetti di fabbricazione e dei materiali, a condizione che non vengano apportate modifiche e che il prodotto venga utilizzato correttamente ed in condizioni normali e appropriate.



**A BANCOLINI SYMBOL**

Sistemi e soluzioni per l'identificazione automatica e la raccolta dati

# UNISCAN C6R

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Specifiche fisiche

Dimensioni	Altezza 15,2 cm x profondità 8,4 cm x larghezza 6,3 cm
Peso	146 gr. senza cavo
Voltaggio	5 VDC $\pm 10\%$
Corrente	130 mA normale, 175 mA massima
Alimentazione	Da host, oppure da alimentatore esterno
Colore	A due toni di grigio con grilletto arancio
Tipo di scanner	Diodo laser visibile a 650 nm
Velocità di scansione	100 scansioni al sec
Distanza di lettura	Da contatto a 43 cm per EAN 13 mil, 100%
Contrasto di stampa	Minimo 20%
Rotazione (del polso)	Fino a $\pm 30^\circ$
Angolazione verticale (Pitch)	Fino a $\pm 65^\circ$
Angolazione laterale (Skew)	Fino a $60^\circ$
Codici leggibili	UPC/EAN, UPC/EAN con addendum, UCC/EAN 128, codice 39, codice 39 ASCII esteso, codice 39 TriOptic, codice 128, codice 128 ASCII esteso, Codabar, Interleaved 2 su 5, Discrete 2 su 5, codice 93, MSI, codice 11, IATA, Varianti RSS, Cinese 2 su 5
Interfacce supportate	RS232, emulazione tastiera, emulazione penna, IBM468X/469X, USB, Synapse e non decodificate

### Ambiente operativo

Temperatura di utilizzo	Da 0°C a 50°C
Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a 70°C
Umidità relativa	Da 5% a 95% non condensante
Resistenza alla caduta	L'unità funziona normalmente dopo ripetute cadute da 1,5 mt su cemento
Immunità alla luce ambiente	Immune dalla diretta esposizione delle normali luci degli uffici e delle fabbriche, nonché dalla diretta esposizione alla luce solare
Scarica elettrostatica	Resistenza a scariche da 15KV in aria e 8KV a contatto

### Certificazioni

Sicurezza elettrica	Certificazioni UL1950, CSA C22 2 N° 950, EN60950/IEC950
EMI/RFI	FCC Parte 15 Classe B, ICES-003 Classe B, Direttive EMC comunitarie Europee, SMA Australiane, EMC Taiwanese, VCCI/MITI/Dentori Giapponesi
Sicurezza laser	CDRH classe II, IEC Classe 2
<b>Garanzia</b>	5 anni contro i difetti di fabbricazione e di materiali

### Accessori

Supporto a mani libere
------------------------

Le specifiche possono variare senza preavviso



A BANCOLINI SYMBOL

BOLOGNA - Via Emilia, 292 - 40068 S. Lazzaro di Savena Tel. 051/625.85.89 (r.a.) - Fax 051/625.85.76  
Produzione Film Master: 051/625.86.18 Assistenza Tecnica 051/625.86.10

MILANO - Via Palmieri, 72/4 - Tel. 02/84.64.132 - Fax 02/84.67.382 - Assistenza Tecnica: 02/89.51.38.77

FIRENZE - Via Volturno, 10/12 - 50019 Osmannoro Sesto F.no - Tel. 055/34.05.45 - Fax 055/34.05.41 - Ass. Tecnica 348/65.23.150  
Internet: [www.bancolini.com](http://www.bancolini.com) - E-mail: [sales@bancolini.com](mailto:sales@bancolini.com)